



(水抜き孔付き)  
250mm のカートリッジフィルターが入ります。



20 インチ  
500mm のカートリッジフィルターが入ります。  
(水抜き孔付き)



ブラケット  
標準付属



底部

フィルターが7本入るタイプもあります。  
(別カタログにて)



(20 インチ 7 本型の例です)

商品名	接続口径 サイズ	標準通水量/ 最大通水量	定価 (税込)	参考価格 (税込)			
				単品	3 本価格	12 本価格	24 本価格
10 インチ (SUS304A)	PT3/4(20A) φ 102mm × 322mm	4ℓ/10ℓ(分)	¥ 28,279	¥ 19,289 ~	¥ 17,950 ~	¥ 17,604 ~	¥ 16,632 ~
20 インチ (SUS304A)	PT3/4(20A) φ 102mm × 575mm	8ℓ/20ℓ(分)	¥ 32,091	¥ 20,520 ~	¥ 19,440 ~	¥ 17,820 ~	¥ 16,740 ~

※原料高騰の為、価格はお問い合わせ下さい。


- 通液温度: 4~45°C (テフロンパッキンを使うと 80°C も可ですが、製作下さるメーカーが無く成ったので対応不可です)
- 耐圧: 8kgf/cm<sup>2</sup> ... 長期では 6kgf/cm<sup>2</sup> 以下でお使い下さい。... 45°C 以下にて
- テストデータ: もれ始め圧力: 12~15kgf/cm<sup>2</sup> 破壊圧力: 30kgf/cm<sup>2</sup> 以上 40°C 以下にて (新品時の条件です。)
- 材質: SUS304 (ステンレス) ... 熱と酸、アルカリに強いのが特徴

■オプション: 色々なオプションが揃っています。


ブラケットの色々




配管補助部品の色々



1 個用



2 連用

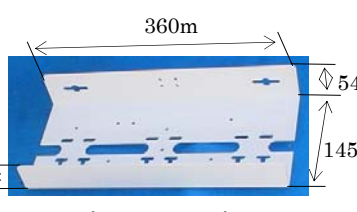

3 連用 ~ (4 連用)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。  
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

※上記掲載以外の商品は下記までお問い合わせ下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL: 073-473-6644 FAX: 073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、  
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20171002 H07