


純水度計とセンサーの取り付け要領



2. 手計測型：純水出口から、小キャップで受けて、計器先端のセンサーを浸けて、濃度を測る物

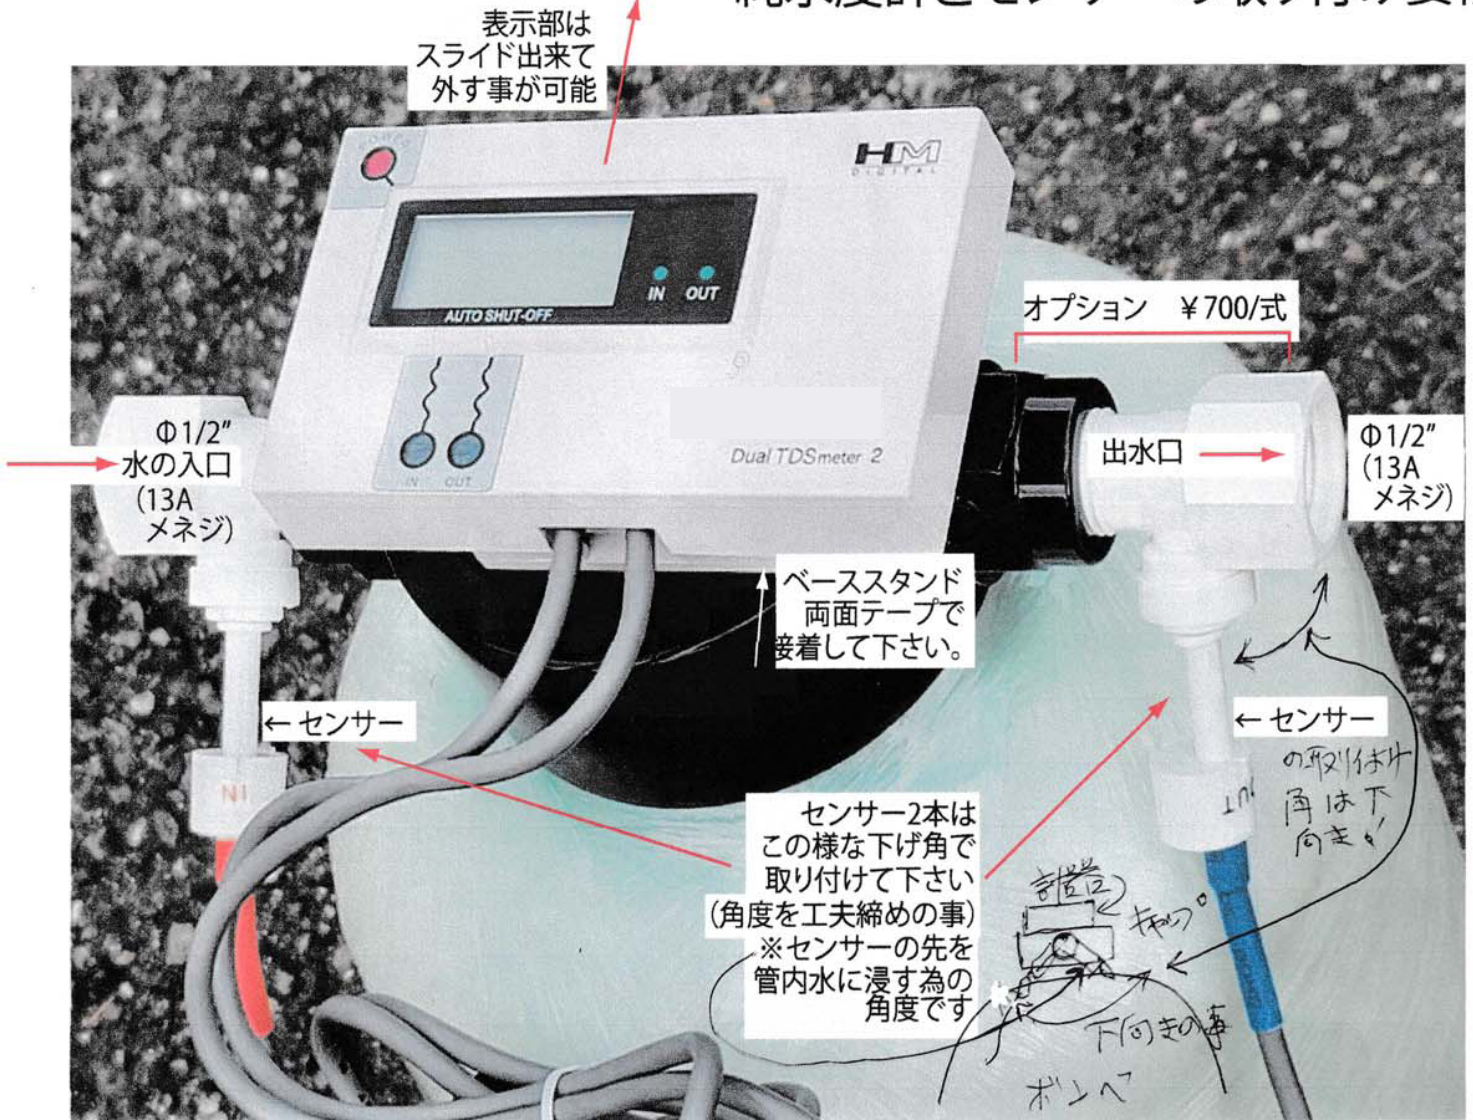

3. GR-1：HP の計器の画面をクリックして見て下さい

4. EC-410：HP の計器の画面をクリックして見て下さい (売れない為、案内書を省略しました)



※センサーは1/2PTのオネジ式、ケーブルの長さは3mです。