


## 1. ワンタッチジョイントの外し方、付け方



### 抜き方 (むずかしい)

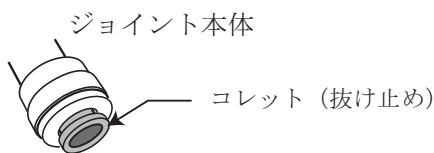


コレット部分を平行に本体側に押し付け、チューブを引っ張って下さい。

抜けにくい場合は、コレット部を本体に押し付け、チューブを押し下したり、引っ張ったりして下さい。



※ ロッククリップが付いている場合は先に外して下さい。


### 差し方 (簡単です)

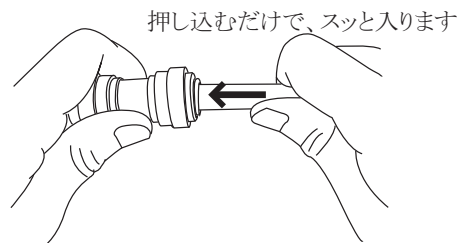

ジョイントの中にOリングがありますので、奥までしっかり押し込んで下さい。

※ チューブにキズがありますとキズの隙間より水漏れが発生する場合がありますので、その時はチューブの先1センチぐらいカットして接続して下さい。

## 2. ジャコジョイントタイプの外し方、付け方

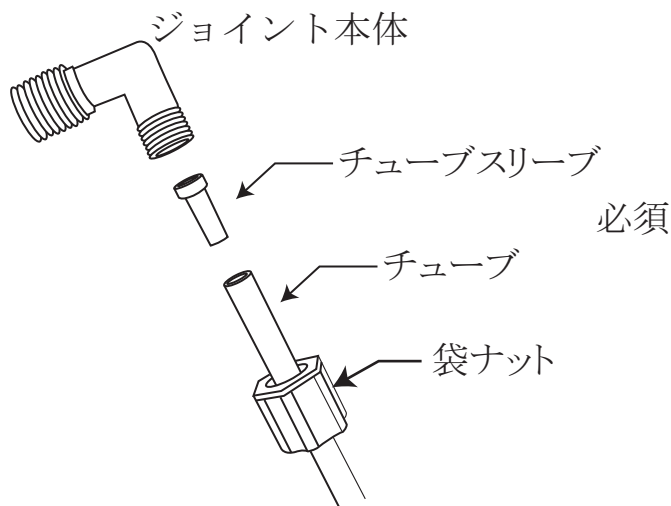

袋ナットをレンチ等で反時計回りに回せば簡単に外せますが、チューブの先にはチューブスリーブが入っていますので無くさないようにして下さい。

チューブを繋ぐ時は、チューブスリーブを忘れないように入れてチューブをジョイント本体の奥まで差し込んで袋ナットをレンチ等で締めて下さい。